


OWNER'S MANUAL
& OPERATING INSTRUCTIONS

GUIDE D'UTILISATION ET
DIRECTIVES DE
FONCTIONNEMENT

GUÍA DE UTILIZACIÓN Y
DIRECTIVAS DE
FUNCIONAMIENTO

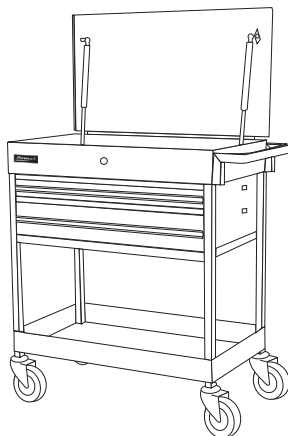

34" PROFESSIONAL SERIES 2 DRAWER SERVICE CART
CHARIOT DE SERVICE DE 86,4 CM À 2 TIROIRS DE SÉRIE PROFESSIONNELLE
CARRETILLA DE SERVICIO DE 34 PO CON 2 CAJONES DE SERIE PROFESIONAL

MODEL / MODÈLE / MODELO :
BL06034020 - BLUE / BLEU / AZUL



WARNING:

1. Close and lock drawers before moving.
2. Do not stand on the product. You may fall which may cause personal injury.
3. Do not climb on, in or around. Keep away from children.
4. Unit has a maximum load capacity of 55 lb (25 kg) per drawer. Do not overload.
5. Do not pull, push to move.
6. Do not step in the drawers. You may fall which may cause personal injury.
7. Read all instructions and safety tips before using this product.



AVERTISSEMENT :

1. Fermer et verrouiller les tiroirs avant de déplacer l'unité.
2. Ne pas monter sur le produit. Une chute pourrait survenir et causer des blessures.
3. Ne pas grimper sur, dans ou autour de l'unité et garder les enfants éloignés.
4. L'unité a une charge maximale de 25 kg (55 lb) par tiroir. Ne pas les surcharger.
5. Ne pas tirer. Pousser pour déplacer.
6. Ne pas monter dans les tiroirs. Une chute pourrait survenir et causer des blessures.
7. Lire toutes les directives et conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.



ADVERTENCIA :

1. Cierre y eche con llave los cajones antes de mover.
2. No se pare sobre el producto. Una caída podría ocurrir y causar lesiones personales.
3. Evitar de subir sobre ó alrededor del banco. Guardar alejado de los niños.
4. La unidad tiene una capacidad de peso máximo de 55 libras (25 kg) libras por cajón. Evitar de sobrecargar. Evitar de empujar ó tirar para mover.
5. No tirar, empujar para mover.
6. Evitar de trepar en los cajones. Una caída podría ocurrir y podría causar lesiones.
7. Este artículo no es un juguete. No está destinado al uso de los niños.

THANK YOU FOR PURCHASING A HOMAK UNIT. WE APPRECIATE YOUR BUSINESS.

Congratulations on your new purchase!

Before operating your unit, please read the following carefully:

KEEP INSTRUCTION MANUAL IN A SAFE PLACE UPON OPENING YOUR NEW UNIT. THE KEY CODE TO YOUR HMC SECURE PREMIUM TUBULUR LOCK CAN BE FOUND ON THE BACK OF THIS MANUAL. IF THIS CODE IS LOST, PLEASE CALL 1-800-874-6625 FOR ASSISTANCE.

For Replacement Parts, Technical Troubleshooting or Sales & Service, please call 1-800-874-6625 and a representative will assist you.

1. Before assembling parts, please check the parts quantity according to the PARTS LIST.
2. Carefully unpack and spread out all parts in a large uncluttered area.
3. Familiarize yourself with all parts and compare them with the drawing below to make sure none are missing. Read all assembly instructions before beginning.

Assembly Tools



10 mm



or



#3
Phillips

PARTS LIST

- A) Body
- B) Bottom Shelf
- C) 2 Legs
- D) Push Handle
- E) 2 Keys
- F) 4 Casters
- G) Hardware Package
 - 2 Long Bolts
 - 10 Short Bolts

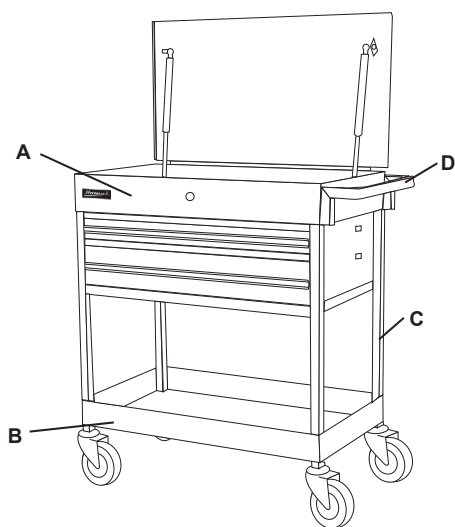

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the locking top and drawer unit (A) on its back. Carefully open the locking top.
2. Slide chrome legs (C) into square holes in corners of locking top (A) until bolt holes are aligned at top of legs.
3. Determine which side of the service Cart you would like to mount the Push Handle to. Carefully line up the holes in the Handle with the holes in the Body and Legs. Insert a Long Bolt with Washer through each of the holes. Fasten the Bolts using Spring Washers, Washers and Nuts. Use two Short Bolts, along with Washers, Spring Washers and nuts to secure the other side of the body to the legs. Do not fully tighten at this time.
4. Use four bolts to secure legs to bottom of body.
5. Slide bottom tray (B) onto legs and fasten.
6. Mounting casters: Put the four casters (F) in place. The two locking casters should be on one side of the cart (recommend same side as push handle) and the two non-locking casters should be on the other (left or right side, NOT front or back). A rubber mallet is recommended to ensure casters are fully installed.
7. Return cart to upright position.

MAINTENANCE

Ball-Bearing Slides


Note: Unload drawer prior to drawer removal.

Never overload drawers.

To remove drawers and slides, pull drawer all the way out, depress the black drawer release levers on each slide. For ball-bearing slides, there is one black lever per slide. One black lever will be pushed down and the other will be pushed up for drawer removal. After levers are pushed, the drawer is released. Pull out drawer all the way for removal.

To re-install the drawer, insert guides on drawer side into slides and firmly close drawer all the way.

To maintain the smooth and quiet operation of the ball-bearing slides, lubricate the extension track that houses the ball bearings every 3-6 months with a high quality jelly-like petroleum based lubricant.

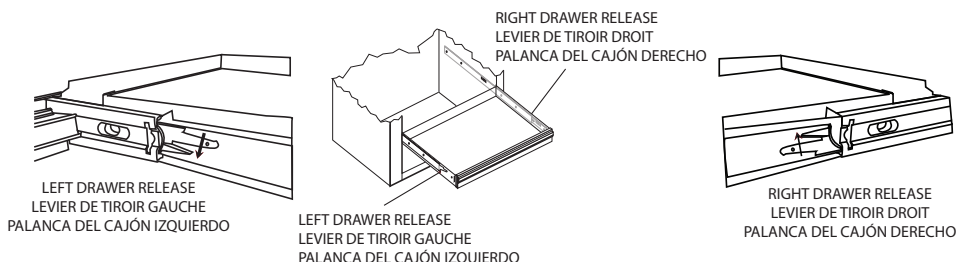

Powder Coat Finish

For heavy build-up of dirt and grime, our powder coat paint finish can be cleaned with spray wax. Lightly spray the wax on the surface, and gently wipe with a soft, dry microfiber cloth. Window cleaner and a soft cloth dampened with water can be used to clean the finish on a regular basis.

Customer Satisfaction

All mechanical parts are inspected and adjusted for proper use before shipment; however, mechanisms such as drawer slides and locks may shift during transit. Should any of these items not operate correctly, please call customer assistance at 1-800-874-6625.

MERCI DE VOTRE ACHAT NOUS APPRÉCIONS NOTRE CLIENTÈLE.

Félicitations pour votre nouvelle acquisition.

Avant d'utiliser l'unité, lire attentivement ce qui suit :

**CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION DANS UN ENDROIT SÛR DÈS RÉCEPTION.
LE CODE DU VERROU DE VOTRE UNITÉ SE TROUVE À L'ARRIÈRE DU PRÉSENT
GUIDE. SI CE CODE EST PERDU, COMPOSER LE 1-800-874-6625 POUR
OBTENIR DE L'AIDE.**

Pour des pièces de remplacement, un dépannage technique ou le service à la clientèle, composer le 1-800-874-6625 et un préposé se fera un plaisir de vous répondre.

1. Avant de monter les pièces, vérifier la quantité avec la LISTE DES PIÈCES.
2. Ouvrir la boîte et étendre les pièces dans un endroit dégagé.
3. Se familiariser avec toutes les pièces et les comparer à l'illustration ci-dessous pour s'assurer qu'il n'en manque aucune. Lire toutes les directives de montage avant de débiter.

Outils d'Assemblée

LISTE DES PIÈCES





10 mm

or



#3
Phillips

- A) Corps
- B) Tablette inférieure
- C) 2 pattes
- D) Poignée de manœuvre
- E) 2 clés
- F) 4 roulettes
- G) Sac de quincaillerie
 - 2 longs boulons
 - 10 boulons courts

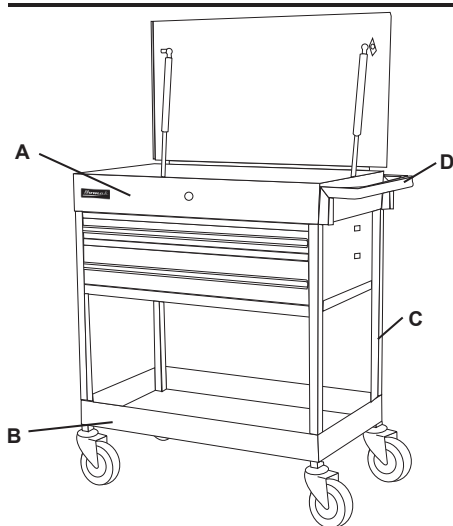

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLÉE

1. Placez le dessus et l'unité de fermeture de tiroir (A) sur son dos. Ouvrez soigneusement le dessus de fermeture et son' arrière contre la terre.
2. Glissez les jambes de chrome (C) dans des trous carrés dans les coins de fermer le dessus à clef (A) jusqu'aux trous de boulon sont alignés au sommet des jambes.
3. Déterminer sur quel côté du chariot de service vous aimeriez fixer la poignée de poussée. Aligner avec soin les trous de la poignée sur les trous du corps et des pattes. Insérer un boulon long avec rondelle plate dans chacun des trous. Fixer les boulons à l'aide de rondelles à ressort, de rondelles plates et d'écrous. Utiliser deux boulons courts, avec rondelles plates, rondelles à ressort et écrous pour fixer l'autre côté du corps aux pattes. Ne pas serrer complètement pour le moment.
4. Utiliser quatre boulons pour fixer les pattes au bas de la structure.
5. Glissez le magasin inférieur (B) sur des jambes et attachez.
6. Roulettes de support : Mettez les quatre roulettes (F) en place. Les deux roulettes de fermeture devraient être d'un côté du chariot (recommandez le même côté comme poussent poignée) et les deux roulettes sans maintien devraient être de l'autre (côté gauche ou bon, PAS avant ou dos). Un maillet de caoutchouc est recommandé pour fixer solidement les roulettes.
7. Chariot de retour dans la position droite.


ENTRETIEN

Glissières à roulement à billes

Remarque : vider le tiroir avant de le retirer. Ne jamais surcharger les tiroirs.

Pour retirer les tiroirs et les glissières, ouvrir complètement le tiroir. Dégager les leviers noirs de chaque côté; sur les glissières à roulement à billes, il y a un levier noir de chaque côté. Pousser vers le bas d'un côté et vers le haut de l'autre côté pour permettre de retirer le tiroir. Après avoir poussé les leviers, le tiroir est dégagé. Tirer complètement le tiroir pour le retirer.

Pour installer le tiroir de nouveau, insérer les glissières des côtés du tiroir dans les glissières de l'unité et fermer complètement le tiroir. Pour assurer un mouvement uniforme des glissières à roulement à billes, lubrifier les rallonges qui logent les roulements à billes tous les 3 à 6 mois avec un lubrifiant à base de gelée de pétrole de grande qualité.

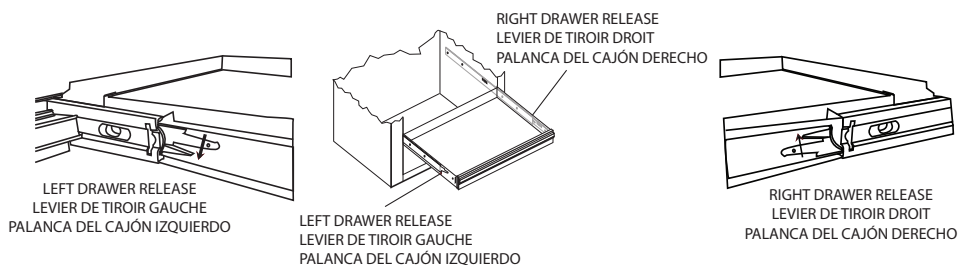

Revêtement en poudre

En présence de saleté importante, notre peinture au fini recouvert de poudre peut être nettoyée à la cire en vaporisateur. Vaporiser légèrement la cire sur la surface et essuyer doucement avec un linge doux et sec en microfibre. Du nettoyant à vitre et un linge doux et humide peut être utilisé pour nettoyer le fini sur une base régulière.

Satisfaction du client

Toutes les pièces mécaniques sont inspectées et réglées pour un fonctionnement adéquat avant l'expédition; toutefois, les mécanismes tels les glissières de tiroir et les verrous peuvent bouger durant le transport. En cas de mauvais fonctionnement de ces composants, appeler le service à la clientèle au 1-800-874-6625.

GRACIAS POR SU COMPRA DE UNA UNIDAD HOMAK. APRECIAMOS SU CLIENTELA

Felicidades por su nueva adquisición.

Antes de operar su unidad, por favor leer cuidadosamente lo siguiente:

CONSERVAR ESTA GUÍA DE UTILIZACIÓN EN UN LUGAR SEGURO EN CUANTO RECIBE LA UNIDAD. EL CÓDIGO CLAVE DE SU CERROJO TUBULAR DE CALIDAD SUPERIOR HMC SE ENCUENTRA ATRÁS DEL PRESENTE GUÍA. SI ESTE CÓDIGO SE PIERDE, LLAMAR AL 1-800-874-6625 PARA CONSEGUIR AYUDA.

Para piezas de reemplazo, un diagnóstico técnico, ó por las Ventas y Servicios, por favor llamar 1-800-874-6625 y un representante se hará un placer de responderle.

1. Antes de montar las piezas, averiguar la cantidad de piezas in acuerdo con la lista de piezas.
2. Abrir la caja y disponer todas las piezas en un largo espacio despejado.
3. Familiarizarse con todas las piezas y compare las con el dibujo abajo para asegurarse que ninguna hace falta. Leer las instrucciones de montaje antes de empezar.

CARRITO DE SERVICIO

Herramientas de la asamblea



10 mm




or



#3
Phillips

LISTA DE PIEZAS

- A) Cuerpo
- B) Tabla inferior
- C) 2 Patas
- D) Mango de manejo
- E) 2 Llaves
- F) 4 Ruedecillas
- G) Saco de ferretería
 - 2 Pernos largos
 - 10 Pernos cortos

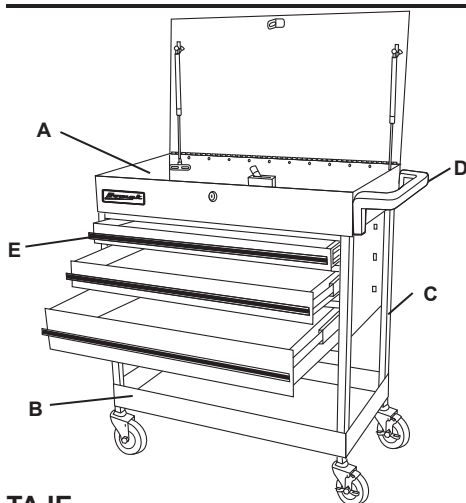

TAJE

1. Ponga la tapa y la unidad de fijación del cajón (A) en su parte posterior. Abra cuidadosamente la tapa de fijación y su' trasero contra la tierra.
2. Resbale las piernas del cromo (C) dentro las perforaciones rectangulares en esquinas de trabar la tapa (A) hasta los agujeros de perno se alinean en la parte superior de las piernas.
3. Determine en cuál lado del carro de servicio quiere montar la manija de empuje. Alinee con cuidado los orificios en la manija con los orificios del cuerpo y las patas. Inserte un perno largo con arandela a través de cada uno de los orificios. Sujete los pernos usando arandelas con resorte, arandelas y tuercas. Use dos pernos cortos, junto con arandelas, arandelas con resorte y tuercas para asegurar el otro lado del cuerpo a las patas. No apriete por completo en este momento.
4. Utilizar 4 pernos para fijar las patas a bajo de la estructura.
5. Resbale la bandeja inferior (B) sobre las piernas y sujete como en el paso 3.
6. Echadores del montaje: Ponga los cuatro echadores (F) en lugar. Los dos echadores de fijación deben estar en un lado del carro (recomiende el mismo lado que empujan manija) y los dos echadores de modificación limitada de la interpretación deben estar en el otro (derecho izquierdo o, NO frente o parte posterior). Un malleto de goma es recomendado para fijar sólidamente las ruletas.
7. Carro de vuelta a la posición vertical.

MANTENIMIENTO


Correderas a rodam

Nota: Vaciar el cajón antes de moverlo. Nunca sobrecargar los cajones.

Para retirar los cajones y las correderas abrir completamente el cajón, soltar las palancas negras en cada lado. Sobre las correderas a rodamiento hay una palanca negra en cada lado. Una palanca será empujada hacia abajo en un lado y hacia arriba al otro lado para poder retirar el cajón. Después de haber empujado las palancas, el cajón está liberado. Tirar el cajón para retirarlo.

Para instalar el cajón de nuevo, insertar las correderas de los lados del cajón en las correderas de la unidad y cerrar completamente el cajón.

Para asegurar un movimiento uniforme de las correderas a rodamiento,

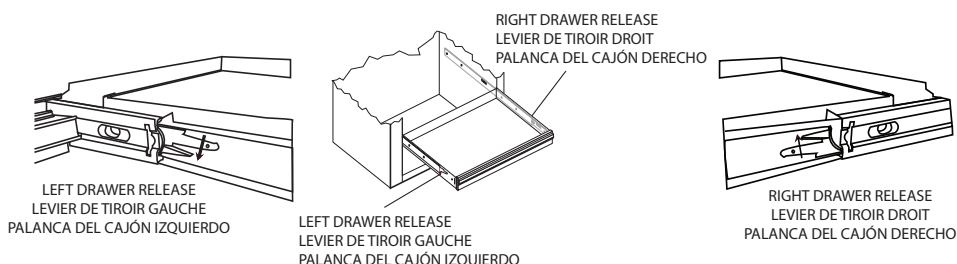

lubricar toda la coredera que envuelve el rodamiento cada 3-6 meses con un lubricante a base de gelatina de petróleo de gran calidad.

Acabado cubierto de polvo

En presencia de suciedad importante, nuestra pintura con acabado de polvo puede ser limpiado con una cera en vaporizador. Vaporizar ligeramente la cera sobre la superficie y secar con suavidad con un trapo suave y seco de microfibra. Un limpiador para vidrio y un trapo suave y húmedo puede ser utilizado para limpiar el acabado sobre una base regular.

Satisfacción del cliente

Todas las piezas mecánicas son inspeccionadas y arregladas para un funcionamiento adecuado antes de la expedición. Sin embargo, los mecanismos tal como las correderas de cajón y los cerrojos pueden moverse durante el transporte. En caso de funcionamiento deficiente de estos componentes, llamar al servicio a la clientela al: 1-800-874-6625.

**PLEASE KEEP IN A SAFE AND SECURE PLACE AWAY FROM CHILDREN.
GARDER DANS UN ENDROIT SÛR, LOIN DES ENFANTS.**

POR FAVOR MANTENERSE EN UN LUGAR APROPIADO Y SEGURO LEJOS DE LOS NIÑOS.

FACTORY CODE:

CODE D'USINE :

CÓDIGO DE FÁBRICA : _____

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing this quality HOMAK product. Please take the time to register your manufacturer's code and product by calling 1-800-874-6625 or by visiting www.homak.com and clicking the "Product Registration" link.

This will allow us to better assist you in the future for:

- Parts - Warranty claims - Other product concerns - Troubleshooting

Please Read Entire Instruction Manual Before Operating Unit In Order to Assure Proper Warranty Coverage

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté ce produit HOMAK de qualité. Nous vous prions de prendre le temps d'enregistrer le code du fabricant et du produit en composant le 1-800-874-6625 ou en visitant le site www.homak.com et en cliquant sur le lien « Product Registration » (en anglais seulement).

Cela nous permettra de mieux vous aider à l'avenir pour :

- les pièces - les réclamations sous garantie - d'autres questions sur le produit
- les dépannages

Afin de bénéficier pleinement de la garantie, lire la totalité du mode d'emploi avant d'utiliser l'unité.

EL REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir este producto de calidad HOMAK.

Por favor tome el tiempo de registrar su código y su producto de empresa llamando a 1-800-874-6625 ó visitando:

www.homak.com y marcando el enlace "Registro de producto".

Esto nos permitirá de asistirle mejor en lo futuro por:

- Partes - Reclamaciones de garantía - Otras preocupaciones sobre el producto
- Intervención para arreglar problemas

Por favor leer completamente el manual de instrucción antes de operar el aparato de manera a asegurar la cobertura apropiada de la garantía.

Hours of operation:

Monday - Friday
8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Eastern Time

Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30
Heure de l'Est

Horas de apertura

De lunes a viernes
8h30 am a 4h30 pm
Hora del este

THIS PRODUCT CARRIES A LIMITED THREE (3) YEAR WARRANTY FOR PARTS AND LABOUR

PLEASE CALL 1-800-874-6625 OR VISIT WWW.HOMAK.COM FOR WARRANTY
OR PART REPLACEMENT QUESTIONS

**LES PIÈCES ET LA FABRICATION DE CE PRODUIT ONT UNE
GARANTIE LIMITÉE DE TROIS (3) ANS**

COMPOSER LE 1-800-874-6625 OU VISITER LE SITE WWW.HOMAK.COM POUR
TOUTE QUESTION SUR LA GARANTIE OU LES PIÈCES DE REMPLACEMENT.

**LAS PIEZAS Y LA FABRICACIÓN DE ESTE PRODUCTO LLEVAN
UNA GARANTÍA LIMITADA DE TRES (3) AÑOS**

POR FAVOR LLAME AL 1-800-874-6625 O VISITE WWW.HOMAK.COM PARA
LAS PREGUNTAS DE LA GARANTÍA O DEL REEMPLAZO DE LAS PARTES.

Homak

Homak Manufacturing

1605 Old Route 18 Suite 4-36
Wampum, PA 16157
CustomerCare@Homak.com

1-800-874-6625

PRODUCT MADE IN CHINA
PRODUIT FABRIQUÉ EN CHINE
PRODUCTO FABRICADO EN CHINA

www.Homak.com